



9.5t バッチ炉 仕様&処理フロー

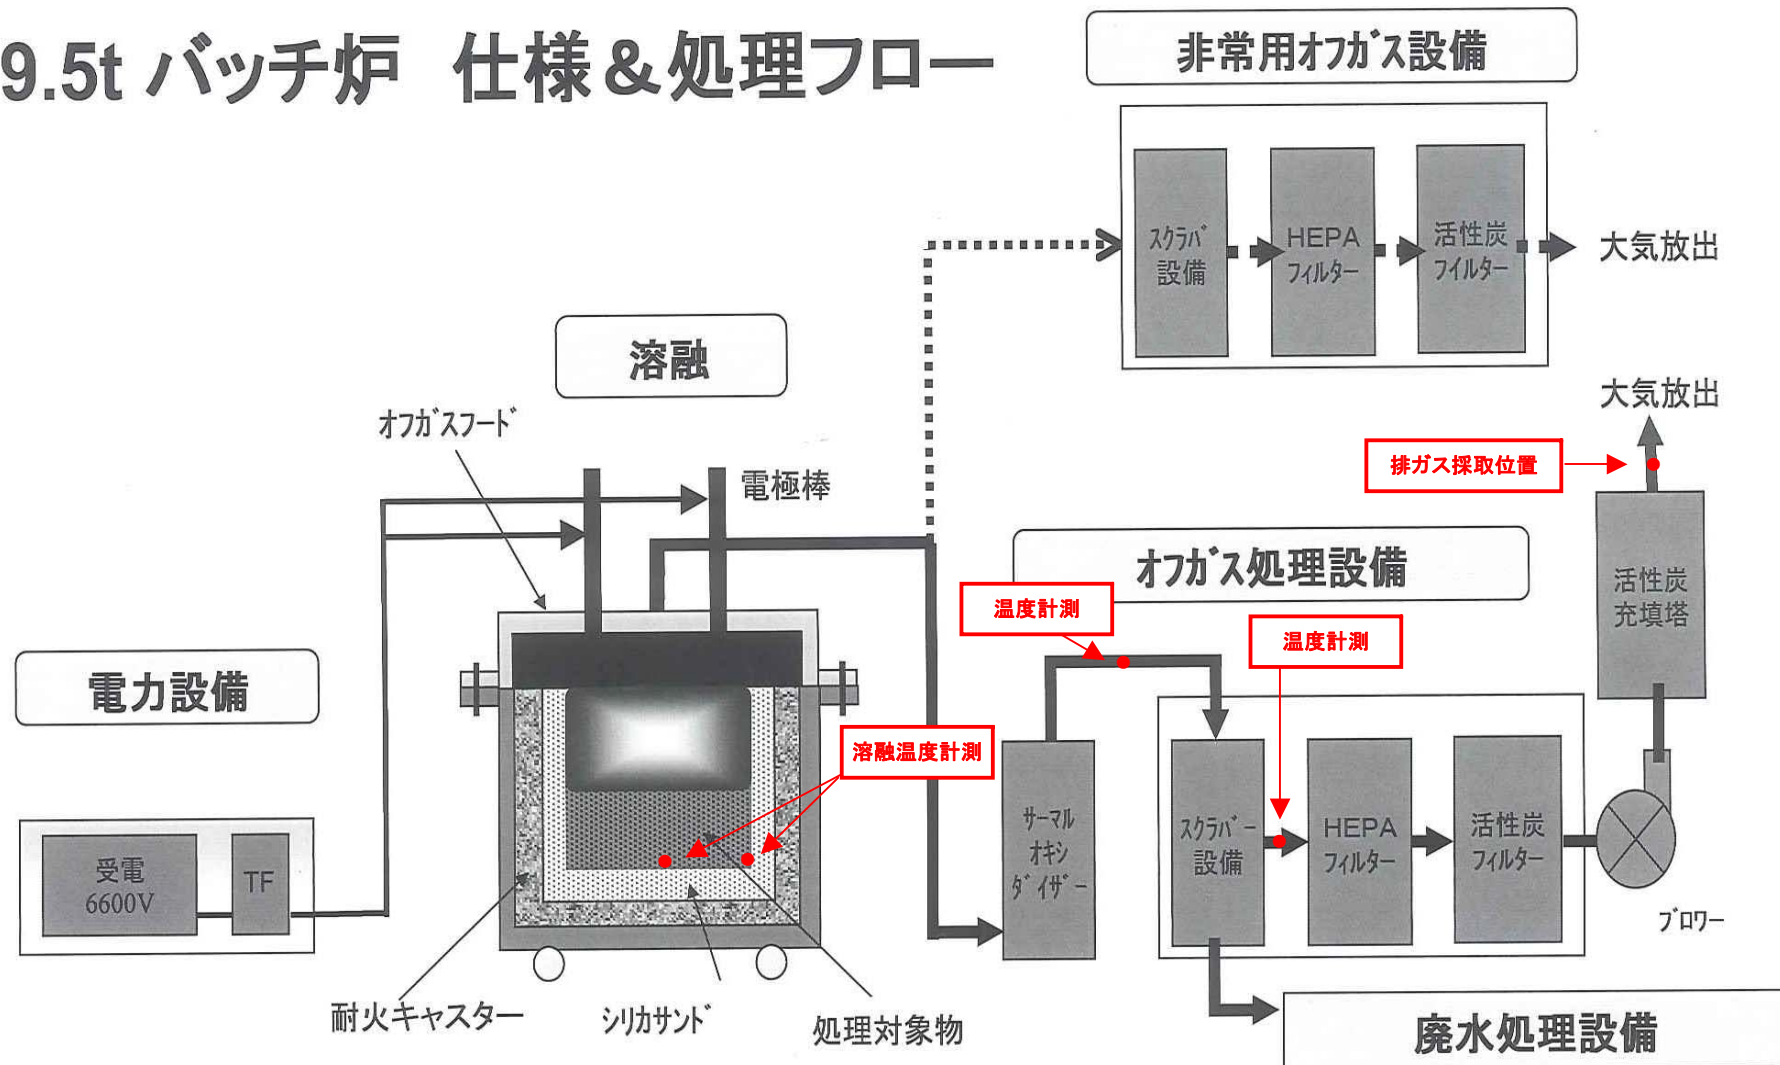

ドレンセパレータ		
排ガス流量	1,750	Nm3/h
設計圧力	-17	kPa
設計温度	60	℃
HEPA フィルタ		
排ガス流量	1,750	Nm3/h
設計圧力	-17	kPa
設計温度	70	℃
フィルタ	610X610X290	
活性炭塔		
排ガス流量	1,750	Nm3/h
設計圧力	-17	kPa
設計温度	70	℃
活性炭量	500	kg

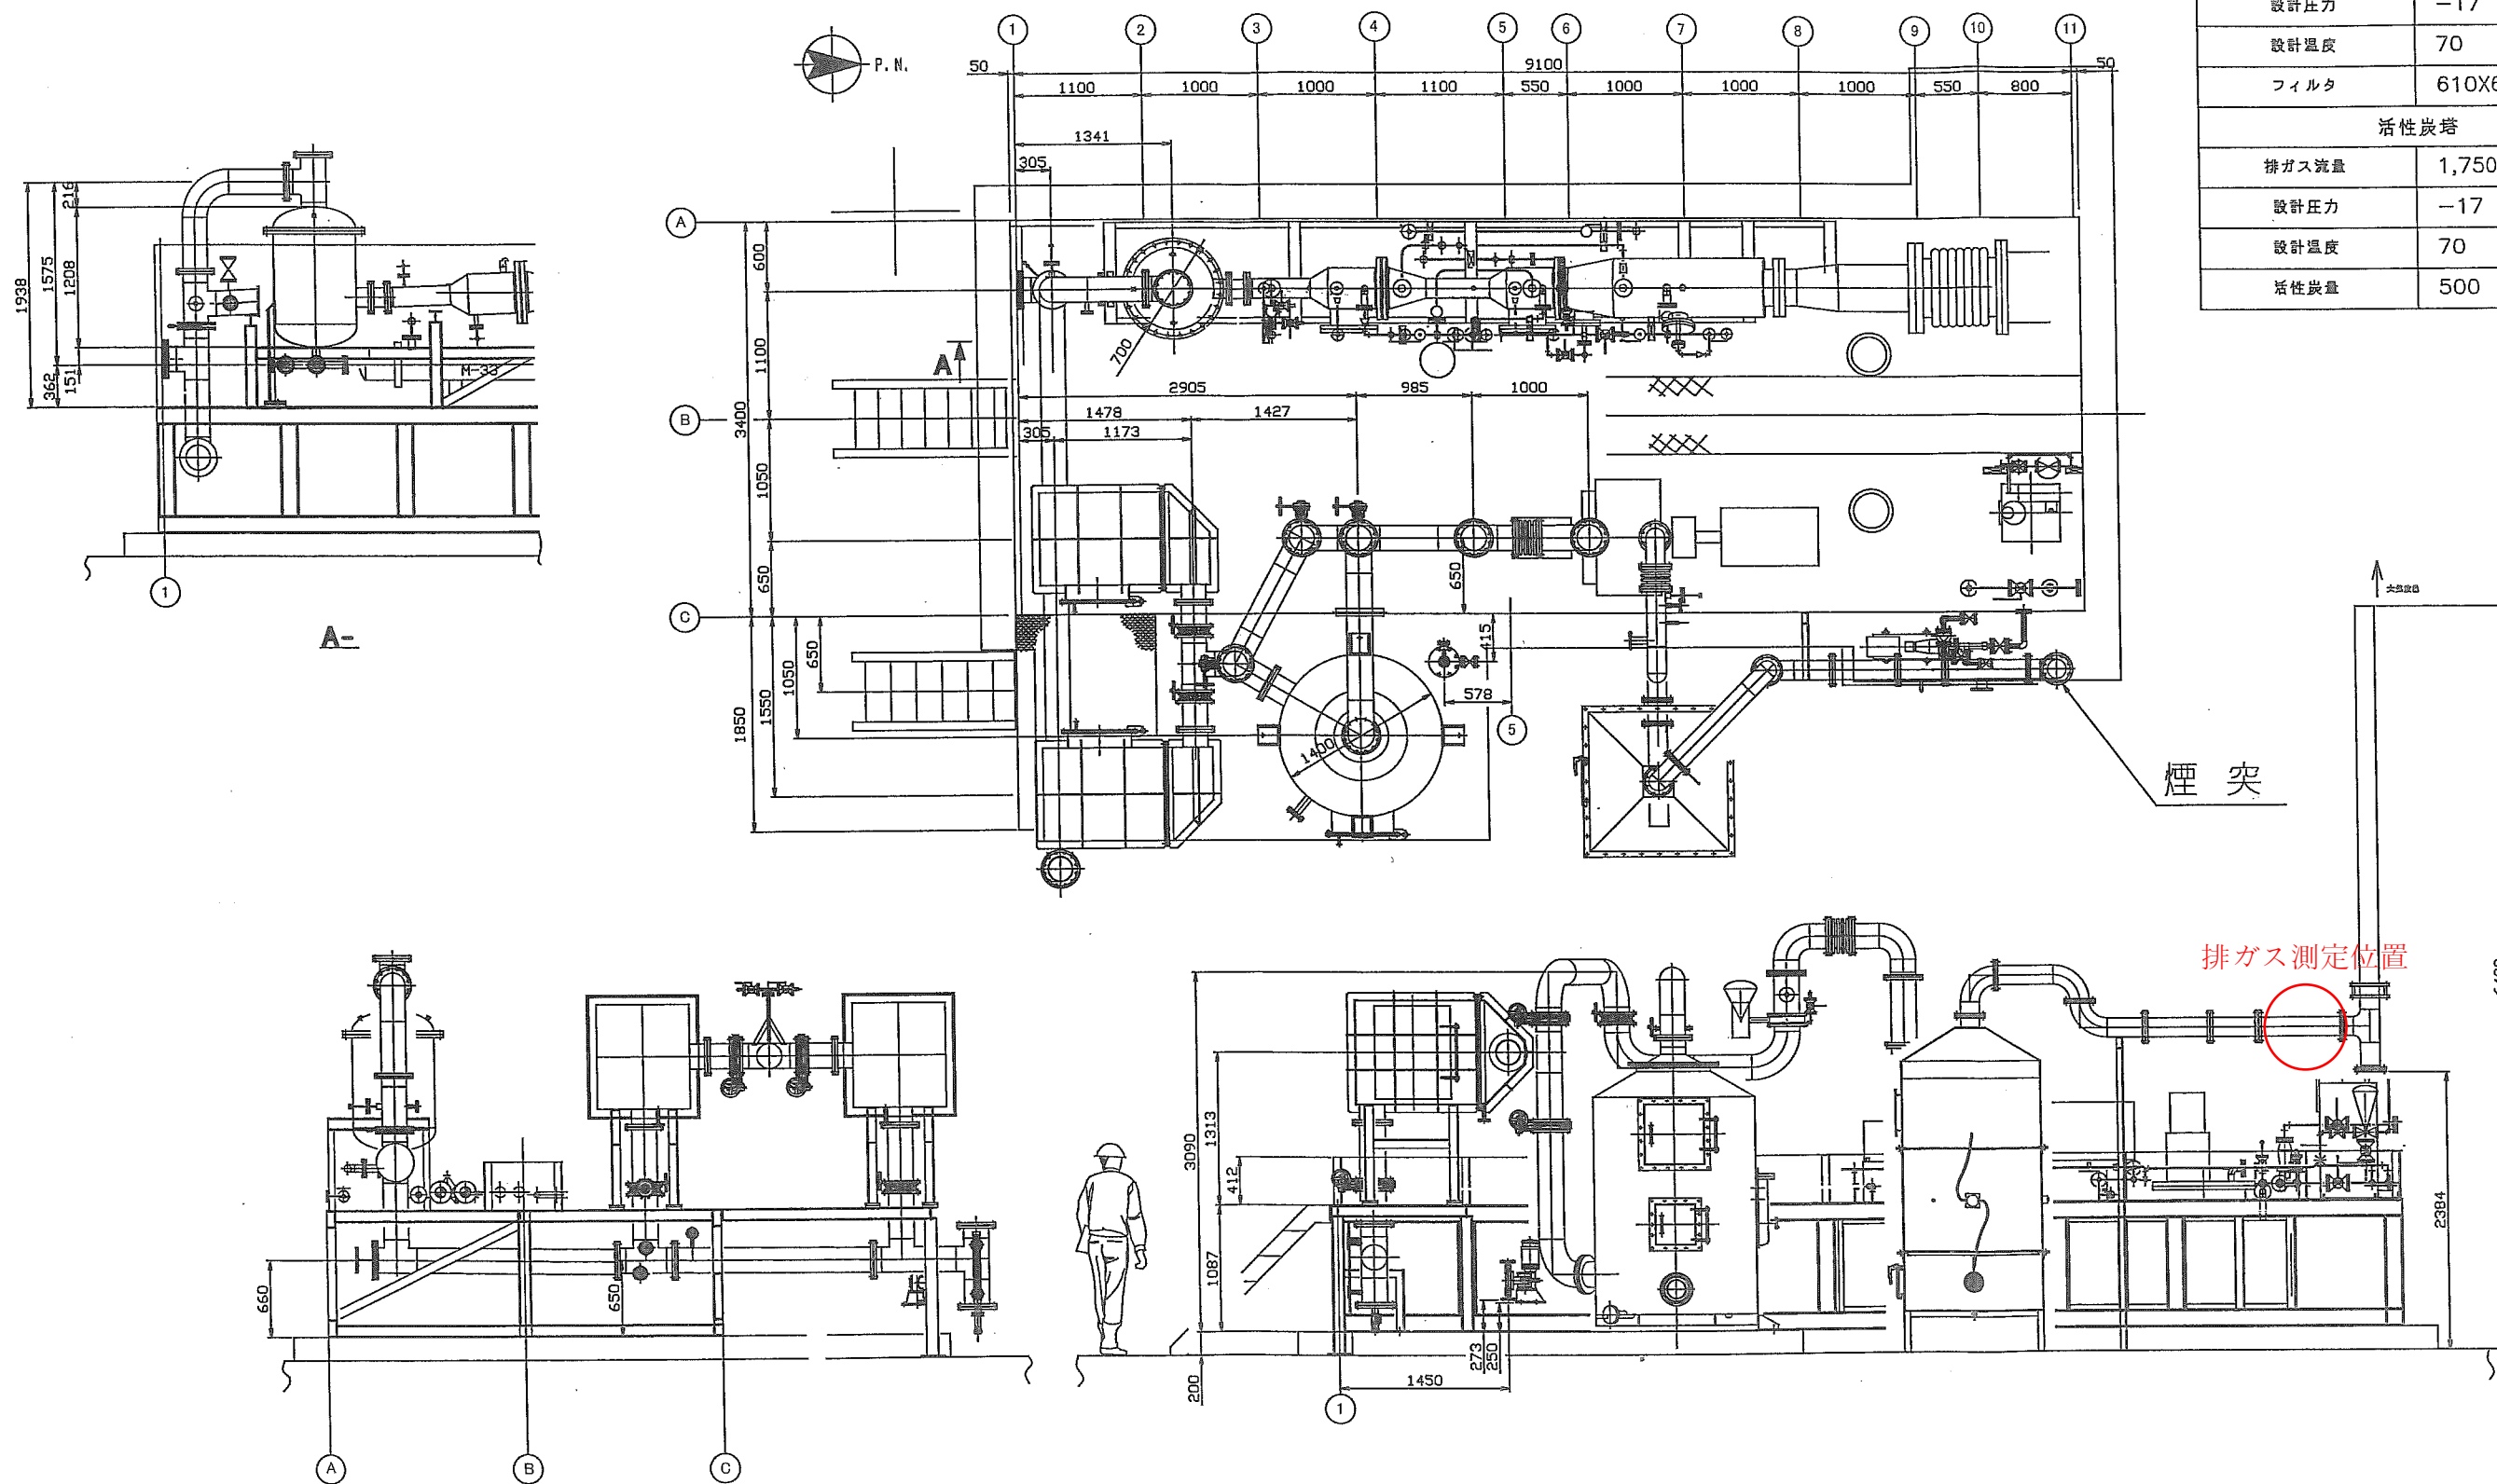

				CUSTOMER			
				TITLE			
				ジオメルト無害化施設			
				ガス処理設備			
4/25/2014	竹島	森原	永田	永田	森原	竹島	三井中央研究所 (株) 三井事業所
DATE	DR/IN	APRD	森原	中内	竹島	目録	581-51405-001
REVISION				尺図			
				1/60			