


2025年度 DINS関西のASR投入施設活用率

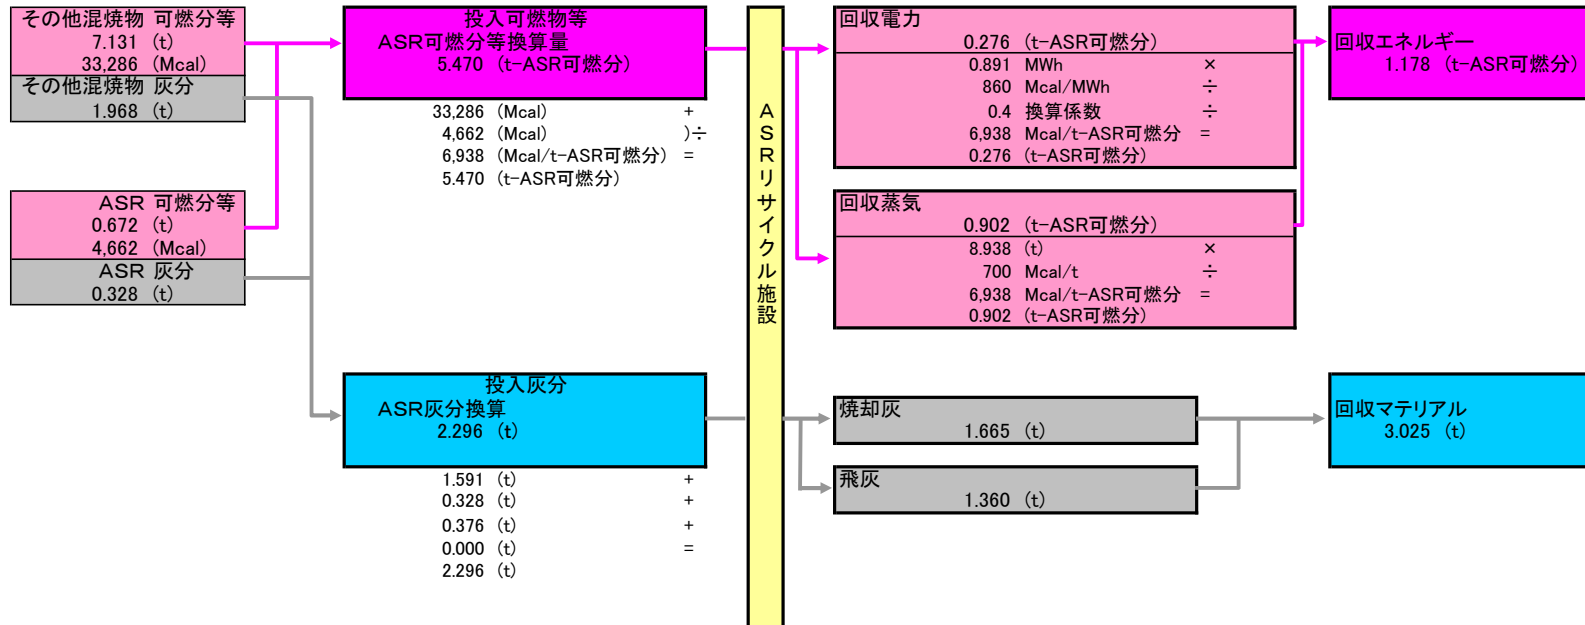

投入可燃分等	5,470 (t-ASR可燃分)
+投入灰分	2,296 (t)
投入計	7,765 (t)

回収エネルギー	1,178 (t-ASR可燃分)
+回収マテリアル	3,025 (t)
回収計	4,203 (t)

回収計	4,203 (t)
÷ 投入計	7,765 (t)

ASR投入施設活用率 **0.54**

2025年度 DINS関西マテリアルリサイクル施設のASR投入施設活用率

