2026年度 DINS関西株式会社 マテリアルリサイクル施設のASR投入施設活用率

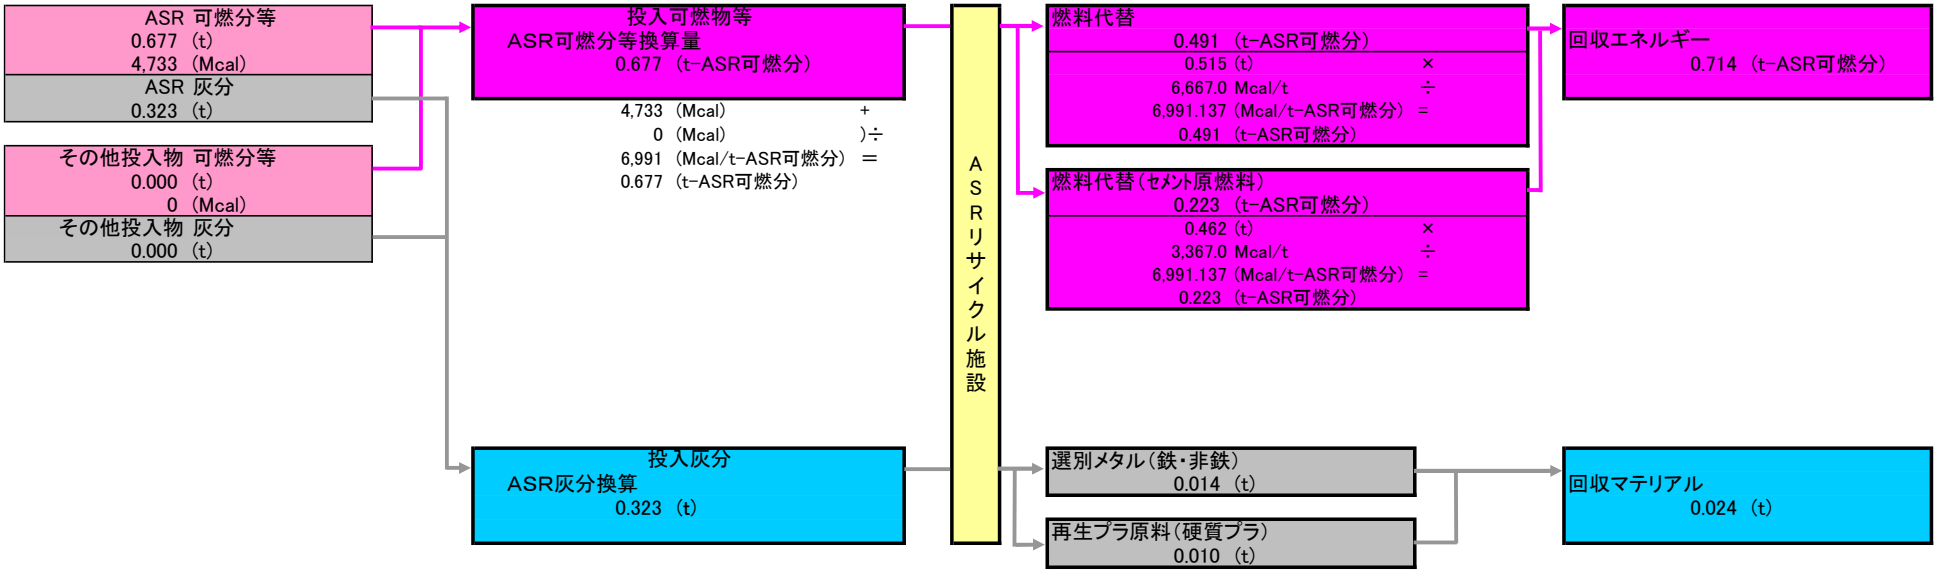

投入可燃分等	0.677	(t-ASR可燃分)
+投入灰分	0.323	(t)
投入計	1.000	(t)

回収エネルギー	0.714	(t-ASR可燃分)
+回収マテリアル	0.024	(t)
回収計	0.738	(t)

回収計	0.738	(t)
÷ 投入計	1.000	(t)
ASR投入施設活用率	**0.74**	